

# Bombas Sumergibles Aguas Sucias


BOMBAS SUMERGIBLES DE EFLUENTES



## AQDX50 / AQDX100


### Efluentes

USO  
continuo

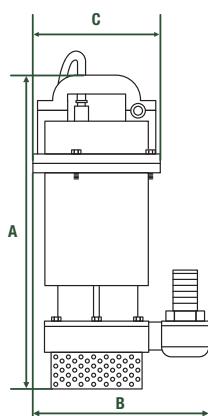

Las motobombas sumergibles de efluentes serie AQDX alojan un impulsor centrífugo tipo vórtex. Tienen aplicaciones en bombeo de cisternas, drenaje de granjas, riego de jardines, riegos agrícolas y suministros de aguas de uso doméstico e industrial. Son ideales para alta carga alcanzando hasta 98 ft (AQDX100).

<b>Impulsor</b>	Aluminio/Hierro Fundido
<b>Carcasa</b>	Aluminio/Hierro Fundido
<b>Cuerpo de la bomba</b>	Aluminio/Hierro Fundido
<b>Flecha</b>	Acero al carbón
<b>Sello mecánico</b>	Carburo de Silicio
<b>Operación</b>	Manual
<b>Cable de alimentación</b>	9 m
<b>Paso de sólidos</b>	1/4"
<b>Carga máxima</b>	52 ft (AQDX50) 98 ft (AQDX100)
<b>Carga mínima</b>	5 ft (AQDX50) 35 ft (AQDX100)
<b>Temperatura máxima de líquido</b>	40°C

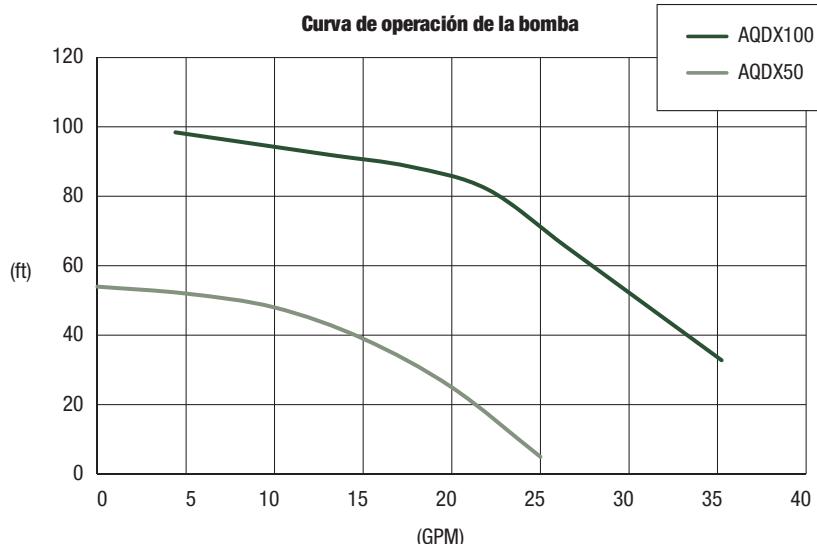

Dimensiones	Modelo	AQDX50	AQDX100
A		380mm	430mm
B		190mm	240mm
C		166mm	220mm

Modelo	HP	Kw	Fases/Volts	Amperaje	Peso
AQDX50	½	0.37	1F/115V	6.0A	11 kgs.
AQDX100	1	0.75	1F/115V	13.5A	16.5 kgs.

\* Incluye conector para manguera de 1".