



# DESARROLLO DE PRODUCTOS, S. A. DE C. V.



## Ficha Técnica Calentador 78 lts "KALOTRON"

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
40082	AUTOMÁTICO	ALMACENAMIENTO	78 L	3,0 kW	42 min

- \* Aislante en espuma de poliuretano (inyectado).
- \* Acabado exterior pintura electrostática en polvo.
- \* Válvula tipo automática.
- \* Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.
- \* Quemador en lámina porcelanizado.
- \* Presión máxima de trabajo 0,63 MPa

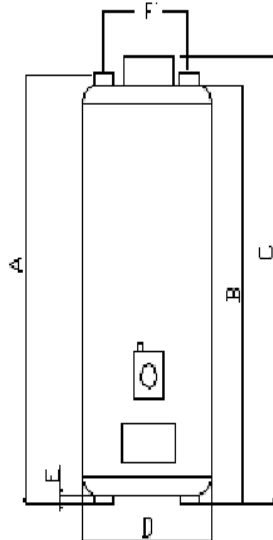

MEDIDA	cm
A	109,00
B	108,30
C*	118,00
D	41,50
E	3,00
F	19,62
G	9,00
PESO TOTAL (kg)	34,100
ROSCA COPLES ENTRADA	3/4 NPT
EFICIENCIA	79%

\* LA DISTANCIA INCLUYE LA CHIMENEA

\* Protección catódica por ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores )

\* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	1,58 mm	2,5 mm
PRESION	28 g/cm <sup>2</sup>	18 g/cm <sup>2</sup>
CONSUMO (por hr)	0,6822 kg (1,22 L)	0,846 m <sup>3</sup>

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-SESH-2012 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2011 (CERTIFICADO ANTE A&E INTERTRADE)



REVISION: 6 2015-07-01

Departamento de Servicio Técnico  
 Paraíso # 1549 Colonia del Fresno C. P. 44900 Guadalajara, Jalisco, México  
 Tel.- (33) 32 68 25 90 Ext. 136 ; 38 11 91 11 ; 01 800 111 63 09  
 Fax.- (33) 38 12 64 60 e - Mail : stec@depsa.com.mx