



DESARROLLO DE PRODUCTOS, S. A. DE C. V.



Ficha Técnica Calentador 96 lts "KALOTRON"

MODELO	DESCRIPCION	TIPO	CAPACIDAD	POTENCIA	TIEMPO DE RECUPERACION
40083	AUTOMÁTICO	ALMACENAMIENTO	96 L	3,7 kW	42 min

- * Aislante en espuma de poliuretano (inyectado).
- * Acabado exterior pintura electrostática en polvo.
- * Válvula tipo automática.
- * Conexión de gas: Conexión campana Flare 3/8.
- * Quemador en lámina porcelanizado.
- * Presión máxima de trabajo 0,63 MPa.

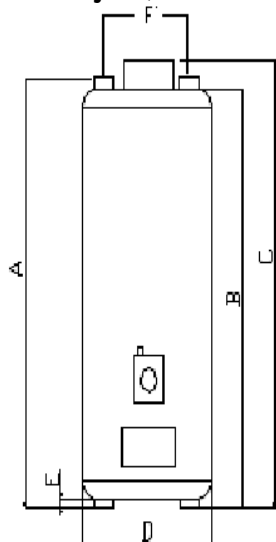

MEDIDA	cm
A	125,00
B	124,00
C*	133,50
D	41,50
E	3,00
F	19,62
G	9,00
PESO TOTAL (kg)	40,100
ROSCA COPLES ENTRADA	3/4 NPT
EFICIENCIA	79%

* LA DISTANCIA INCLUYE LA CHIMENEA

* Protección catódica por ánodo de sacrificio de aluminio (Dos veces más protección que el ánodo de magnesio y no genera malos olores)

* Drene: Válvula de plástico a 45° con conexión roscada 3/4 NPT

	GAS L.P.	GAS NATURAL
ESPREA	1,58 mm	2,5 mm
PRESION	28 g/cm ²	18 g/cm ²
CONSUMO (por hr)	0,6822 kg (1,22 L)	0,846 m ³

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-SESH-2012 (CERTIFICADO ANTE A.N.C.E. A.C.)

CUMPLIMIENTO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-ENER-2011 (CERTIFICADO ANTE A.N.C.E. A.C.)



REVISION: 6 2015-07-01

Departamento de Servicio Técnico

Paraíso # 1549 Colonia del Fresno C. P. 44900 Guadalajara, Jalisco, México

Tel.- (33) 32 68 25 90 Ext. 136 ; 38 11 91 11 ; 01 800 111 63 09

Fax.- (33) 38 12 64 60 e - Mail : stec@depsa.com.mx