



# Serie SJP

## Motor 4"

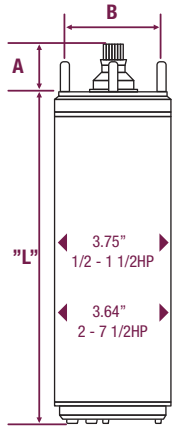

Las motores Pentek sumergibles de pozo profundo de 4" de diámetro están diseñados para proporcionar un alto par de arranque con una gran eficiencia. Sus principales materiales y características son:

<b>Campana Superior</b>	Acero inoxidable AISI 304L
<b>Camisa</b>	Acero inoxidable AISI 304L
<b>Flecha</b>	Acero inoxidable endurecido 17-4
<b>Sellos</b>	Nitrilo
<b>Cubierta contra arena</b>	Nitrilo
<b>Diafragma</b>	EPDM
<b>Aislamiento</b>	Clase F (155°C)
<b>Temperatura máxima del agua</b>	30°C
<b>Longitud del cable</b>	48"
<b>Capacidad de esfuerzo</b>	700 lbs

Motores de 2 hilos. No requieren caja de control								
Selección	Modelo	HP	Fases	Volts	Amp PC	Amp FS	Altura "L" (mm)	Peso (kgs)
	S2JP51	0.5	1	115	7.4	9.5	279	8.7
	S2JP52	0.5	1	230	3.7	4.7	279	8.7
	S2JP72	0.75	1	230	5	6.4	315	10.3
	S2JP102	1	1	230	7.9	9.1	337	11.2

Motores de 3 hilos. Los monofásicos requieren caja de control								
Selección	Modelo	HP	Fases	Volts	Amp PC	Amp FS	Altura "L" (mm)	Peso (kgs)
	SJP51	0.5	1	115	11	12.6	254	8.6
	SJP52	0.5	1	230	5.5	6.3	246	8.2
	SJP72	0.75	1	230	7.2	8.3	274	9.7
	SJP102	1	1	230	8.4	9.7	297	10.5
	SJP1023	1	3	230	4	4.7	297	10.5
	SJP152	1.5	1	230	9.2	11.1	345	12.4
	SJP1523	1.5	3	230	5.2	6.1	297	10.5
	SJP2021	2	1	230	9.9	12.2	384	14.1
	SJP2023	2	3	230	6.5	7.6	351	12.5
	SJP2043	2	3	460	3.3	3.8	351	12.5
	SJP3021	3	1	230	14.3	16.5	465	18.0
	SJP3023	3	3	230	9.2	10.1	389	14.5
	SJP3043	3	3	460	4.8	5.3	389	14.5
	SJP5021	5	1	230	24	27	704	32.0
	SJP5023	5	3	230	15.7	17.5	552	9.8
	SJP5043	5	3	460	7.6	8.5	552	9.8
	SJP7523	7.5	3	230	24	26.4	704	32.0
	SJP7543	7.5	3	460	12	23.2	704	32.0

Dimensiones	Modelo	Serie SJP
	A	38.1mm
	B	76.2mm
	C	0.91"
	D	1.5" max.