


Bombas Sumergibles

SERIE K

Bombas Sumergibles para Pozo Profundo

Equipos para Agua Limpia

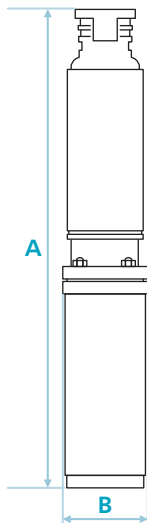

Dimensiones	Modelo	2K51-10	2K102-20
	A	590mm	690mm
	B	95mm	95mm

Selección	Modelo	Etapas	GPM	Motor Monofásico			Amperes	Descarga	Peso	Unidad Hidráulica
				HP	Volts	Hilos				
	2K51-10	6	10	1/2	115	2	7.4- 9.5	1 1/4"	10.8 Kg	K5-10
	2K102-20	7	20	1	230	2	8.0- 9.1	1 1/4"	13.6 Kg	K10-20

La motobomba sumergible para pozo profundo serie K para 4" de ademe, es ideal para altas presiones y bajo gasto. Tiene las siguientes características:

Ofrece una alta resistencia a la abrasión y a la corrosión por su exclusivo sistema de etapas de Impulsores flotantes con una superficie de desgaste de acero inoxidable, que reduce significativamente los problemas de abrasión y bloqueo por arena.

Exclusivo diseño para protección contra el trabajo en seco

Malla de succión integrada al acoplamiento

Alta Eficiencia

Válvula check removible

Acoplada a motor de 4" PENTEK de 2 hilos

Materiales de Construcción

Descarga y succión	Termoplástico reforzado con fibra de vidrio
Flecha	Acero inoxidable serie 300 (hexagonal), de 3/8" de espesor.
Camisa	Acero inoxidable AISI 304
Impulsores	Acetal
Difusores	Policarbonato
Tazones	Policarbonato, con un anillo de desgaste de acero inoxidable.
Buje de descarga	Nylatron®
Guardacable	PVC, resistente al impacto y a la corrosión.

Motor

Campana superior	Acero inoxidable AISI 304L
Camisa	Acero inoxidable AISI 304L
Flecha	Acero inoxidable endurecido 17-4
Sellos	Nitrilo
Longitud del cable	48"
Diafragma	EPDM
Aislamiento	Clase F

Curva de Operación de las bombas (Rango 30-100 PSI)

