



Bomba Sumergible de Efluentes



Grupo Novem
Sistemas de Agua




 **aquor**®

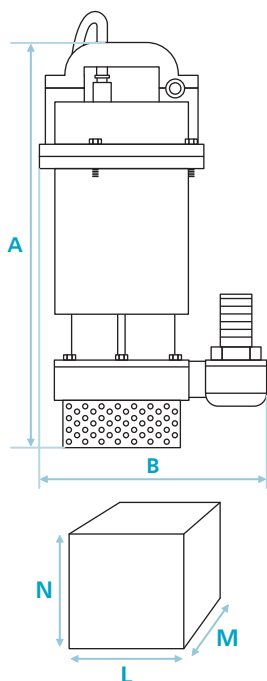

La motobomba sumergible de efluentes AQDX50 aloja un impulsor centrífugo tipo vortex. tiene aplicaciones en bombeo de cisternas, drenaje de granjas, irrigación de jardines, tanto en uso doméstico como drenaje de aguas de uso comercial. Sus principales materiales y características son:

Impulsor	Hierro fundido
Carcasa	Hierro fundido
Cuerpo de la bomba	Hierro fundido
Flecha	Acero al carbón
Sello mecánico	Carbón-cerámica
Capacidad	Hasta 25 GPM
Carga máxima	Hasta 52 FT
Carga mínima	5 ft (no operar debajo de esta carga)
Máxima presión que soporta	70 PSI
Temperatura máxima del líquido	40° C
Temperatura ambiente máxima	40° C
Líquidos manejables	Efluentes
Operación	Manual
Descarga	1"
Paso de sólidos	1/4".
Motor	3450 RPM, aislamiento clase E, IP68, protección térmica incorporada
Potencia	1/2 HP
Voltaje	1 fase, 60Hz, 115V
Cable de alimentación	9 m
Garantía	1 año
Diámetro mínimo del cárcamo	30 cm

Curva de Operación de la bomba
(60Hz, 3450 RPM)

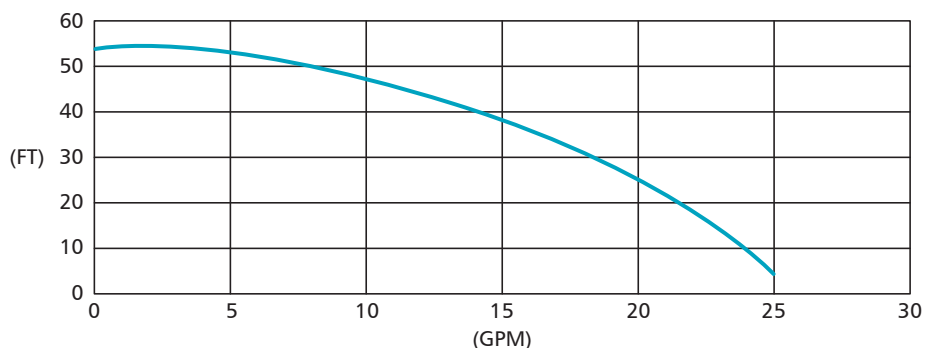

Modelo	AQDX50
A	380mm
B	190mm
N	390mm
L	200mm
M	166mm

Selección	Modelo	HP	Amperes	Peso
	AQDX50	0.5	6.0	15 kg